

M & H

SOLDADURAS Y EQUIPOS



Línea
ELECTRODOS

Características

Alambre importado en diferentes diámetros. Posee un bajo contenido en carbono para uso en sistema MIG (Metal Inert Gas) o TIG (Tungsten Inert Gas) sobre aceros austeníticos inoxidable.


Es ideal para soldadura con un arco corto y tiene una excelente fluidez debido a su alto contenido de Silicio (Si).

Aplicaciones generales

Se utiliza para soldar aceros austeníticos inoxidables, como en equipos de procesos y almacenamiento de productos alimenticios, estanques de contención de productos químicos corrosivos, bombas, intercambiadores de calor, etc.

ALAMBRE MIG INOXIDABLE 308-L

SAP: 1005995 (0,9 mm)
1005998 (1,2 mm)

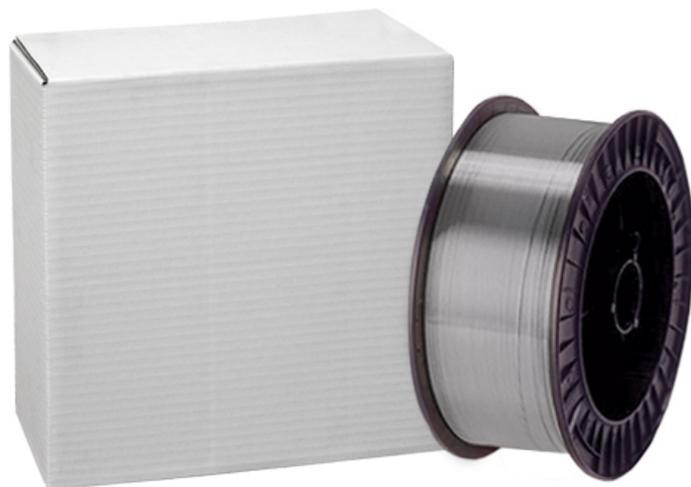

Parámetro	Unidad medida
Presentación	Carretes de 12,5 Kilos



www.myh.cl