




**pistola  
mig**

**t-500-45**

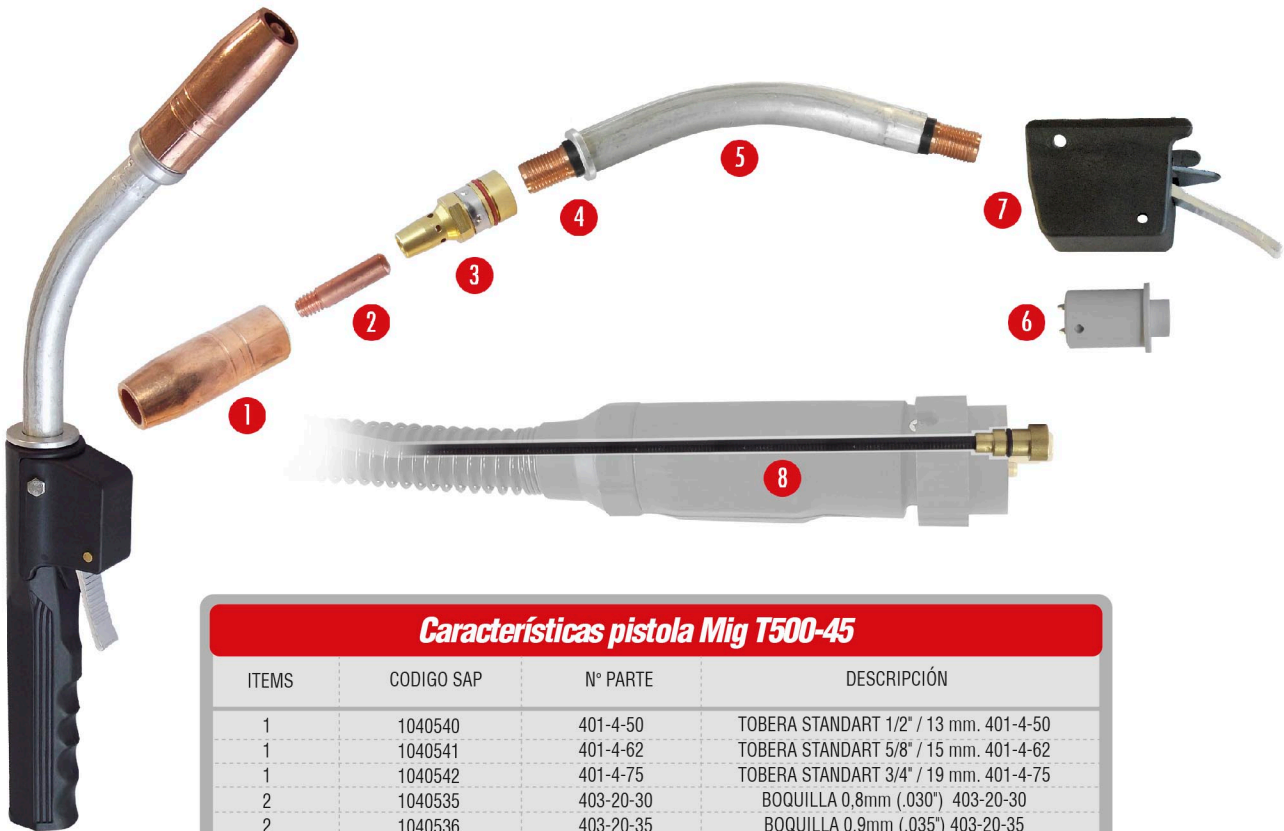

### Características pistola Mig T500-45

ITEMS	CODIGO SAP	N° PARTE	DESCRIPCIÓN
1	1040540	401-4-50	TOBERA STANDART 1/2" / 13 mm. 401-4-50
1	1040541	401-4-62	TOBERA STANDART 5/8" / 15 mm. 401-4-62
1	1040542	401-4-75	TOBERA STANDART 3/4" / 19 mm. 401-4-75
2	1040535	403-20-30	BOQUILLA 0,8mm (.030") 403-20-30
2	1040536	403-20-35	BOQUILLA 0,9mm (.035") 403-20-35
2	1040537	403-20-10	BOQUILLA 1,0mm (.040") 403-20-10
2	1040538	403-20-45	BOQUILLA 1,2mm (.045") 403-20-45
2	1040539	403-20-116	BOQUILLA 1,6mm (1/16") 403-20-116
3	1040534	404-20	DIFUSOR GAS 404-20
1	1040531	401-6-50	TOBERA HEAVY DUTY 1/2" / 13 mm. 401-6-50
1	1040532	401-6-62	TOBERA HEAVY DUTY 5/8" / 15 mm. 401-6-62
1	1040533	401-6-75	TOBERA HEAVY DUTY 3/4" / 19 mm. 401-6-75
2	1040526	403-1-30	BOQUILLA 0,8mm (.030") HD 403-1-30
2	1040527	403-1-35	BOQUILLA 0,9mm (.035") HD 403-1-35
2	1040528	403-1-10	BOQUILLA 1,0mm (.040") HD 403-1-10
2	1040529	403-1-45	BOQUILLA 1,2mm (.045") HD 403-1-45
2	1040530	403-1-116	BOQUILLA 1,6mm (1/16") HD 403-1-116
3	1040525	404-3	DIFUSOR GAS CORTO HD 404-3
4	1040524	402-5	AISLADOR 402-5
5	1040523	505-60	CUELLO PISTOLA 60° 505-60
6	1040545	411-1	SWITCH 411-1
7	1040546	411-2	PORTA SWITCH 411-2
8	1040543	415-35-15	FLEXIBLE 0,9-1,2mm (4,6mts) 415-35-15
8	1040544	415-116-15	FLEXIBLE 1,2-1,6mm (4,6mts) 415-116-15

Pistola para proceso de soldadura MIG de 4,5 mts de largo, que consiste en una manguera de gas interna recubierta por un espiral ligero de cobre, que permite el flujo de gas y alimentación de alambre por su interior.

Posee un ciclo de trabajo de 500 amperes al 60% y conexión Europea.

Diámetro desde 0,8-1,6 mm

Disponible variedad de consumibles



[www.myh.cl](http://www.myh.cl)